





R&R Sonnenschutztechnik **Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum**

Leistungsbeschreibung

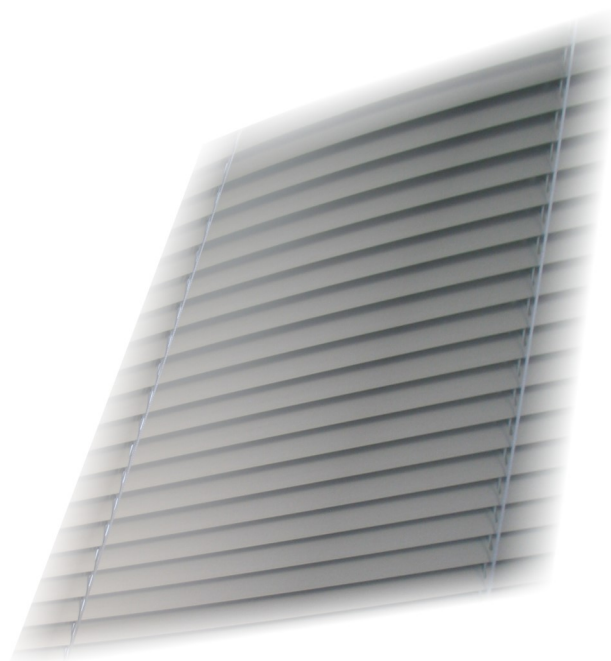

Netzteil ifg 24 - 6 REG



Einsatzbereich:

- für die gleichzeitige Ansteuerung von 6 Stück ROPACO-Jalousien
- niedrige Bauart

Technische Daten:

- Eingangsspannung 100 bis 240 V AC / 47 bis 63 Hz
- Nenneingangsstrom 2200mA
- Externes Schutzelement 230V AC: nicht kleiner als 6A B- oder 3A C-Charakteristik
24V DC: 1,25A träge Feinsicherung
- Ausgangsspannung 24V DC
- Ausgangsleistung 4,2 A
- Betriebsanzeige grüne LED
- Überlastanzeige rote LED
- Schutzfunktion der Ausgang ist kurzschluss-, überlast- sowie leerlaufest
- Umgebungstemperatur -25°C bis +70°C
- Kabelanschluss über Schraubklemmen
- Montage DIN Schiene REG
- Gewicht 320g

Abmessungen: 5 TE 90 x 91 x 56 mm (B x H x T)

