




ROPACO

Innovative Sonnenschutzlösungen

Plissee

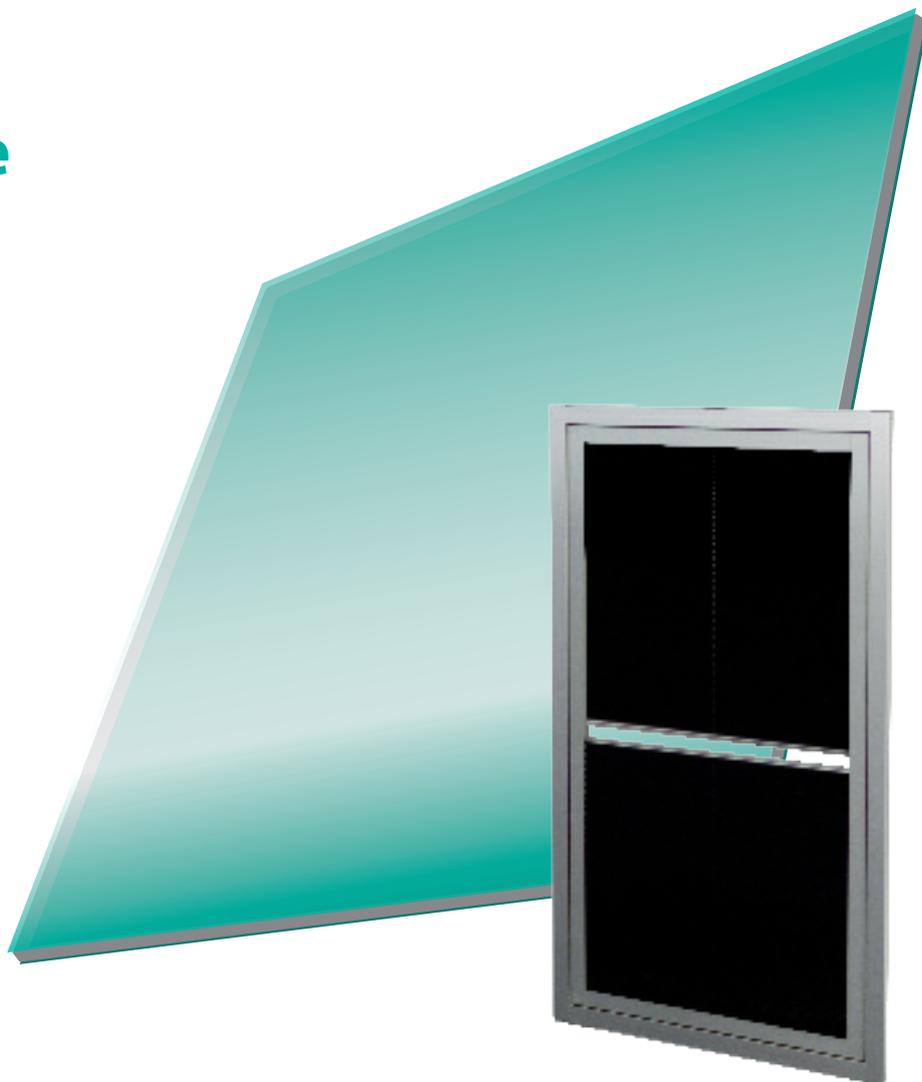

Sonnen-, Sicht- und
Blendschutz

Das ROPACO-Plissee

Das ROPACO-Plissee ist eine hochwertige Beschattungslösung für zahlreiche Anwendungen. Speziell für Dachverglasungen eröffnet unser Doppelbehang PE2 neue Horizonte.

Angetrieben von einem 24V Motor bewegen die in den seitlichen Rahmenprofilen integrierten Riemen den Plisseebegang auf und zu, von oben nach unten, von unten nach oben oder von links nach rechts – Das ROPACO Typ PE kennt keine Beschränkung der Einbaulage.

Für besonders lange Elemente können mit zwei gegenläufig verfahrenen Behängen auch Abmessungen über 4m Länge realisiert werden.

- 24V DC-Motor für eine bequeme Bedienung
- In verschiedenen Applikationen anwendbar:
 - zur raumseitigen Montage
 - für Verbundfenster/Fassaden
 - im Isolierglas
- Stabiler Außenrahmen für eine sichere Montage
- Betriebssicher in allen Einbaulagen (horizontaler Einbau, seitlich geneigter Einbau)
- Spannseile in der Plisseefläche stabilisieren die Faltung
- Als gegenläufiger Doppelbehang Längen über 4m realisierbar
- Verschiedene Behangmaterialien verfügbar – je nach Anwendungsfall
 - Textile Plisseematerialien von transparent bis opak
 - Folienplissees mit sehr hohen Reflektionswerten
 - Wabenplissees für eine optimierte Verdunklung



ROPACO Typ PE
Plissee



Abb. ähnlich



ROPACO Typ PE2
Plissee

Der Systemaufbau

Unser ROPACO Typ PE besteht aus drei wesentlichen Komponenten: Aus den beiden sichtbaren Elementen Behang und Rahmensystem sowie der im Rahmensystem versteckten Antriebstechnik.

Die hochwertigen Einzelkomponenten für unsere ROPACO-Jalousien ermöglichen für bestimmte Konfigurationen sogar den anspruchsvollen Einbau in Isolierglasscheiben.

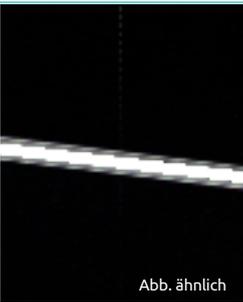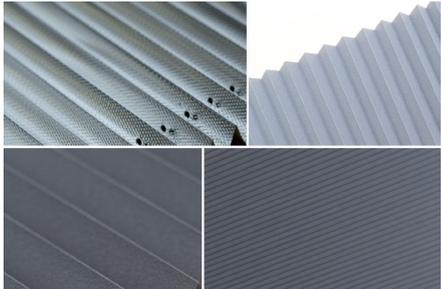

ROPACO-Rahmensystem & Behang		
	<p>Rahmensystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardfarbe: Aluminium natur eloxiert • Individuell lackierbar • Stabile Grundkonstruktion selbsttragend bis 2500 mm Länge 	
	<p>Antriebssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwerkraftunabhängig • Präziser Zahnriemenantrieb • Kunststoffgleitschlitten im Führungsprofil 	
 <p>Abb. ähnlich</p>	<p>ROPACO Typ PE2 – Der Doppelbehang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittige Teilung des Behangs • Behang fährt gegenläufig und schließt zur Mitte • Reduzierte Einzelbehanglänge verringert das Risiko fehlerhafter Faltungen • Große Längen realisierbar 	 <p>Abb. ähnlich</p>
	<p>Behangfläche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textile oder Folienmaterialien möglich • Breitenabhängige Stanzlöcher stabilisieren die Faltung des Stoffes • Wabenplissees für eine homogene Behangfläche ohne sichtbare Stanzungen 	



Technische Daten

Funktionen, Grenzmaße, Farben

Jalousiemodell	Typ PE	Typ PE2
Funktion	verfahrbar, Dachbereich	verfahrbar, Dachbereich
Antrieb	elektrisch	elektrisch
Glasbreite min. / max.	400 mm / 1250 mm	400 mm / 1250 mm
Glashöhe min. / max.	400 mm / 2000 mm	800 mm / 3000 mm
Hinweis	mit Spannseil	mit Spannseil
Max. Behangfläche	2 - 2,5 m ²	3 - 3,5 m ²
Plisseefarben und Reflektionswerte		
Folie silber/grau Reflexion Absorbtion Lichtdurchlässigkeit	69% 28% 5%	69% 28% 5%
Stoff silber/grau Reflexion Absorbtion Lichtdurchlässigkeit	40% 55% 5%	40% 55% 5%
Stoff weiss Reflexion Absorbtion Lichtdurchlässigkeit	70% 3% 27%	70% 3% 27%
Sonderausführungen z.B. spezielle Wunschfarben nach Absprache möglich.		

Technische Änderungen vorbehalten



R&R Gruppe
Mühlsteig 57
90579 Langenzenn
Deutschland
info@rottler-ruediger.de

Tel. +49 9101 - 99 47-0
Fax +49 9101 - 99 47-20
www.ropaco.de